

RETIGO

Dein Kombidämpfer wird mobil!


TANKBASE *by* **Timmer**



Aufbau der TankBase


Frischwassertank (29l)

- mit Deckel und Schwappsicherung
- herausnehmbar
- spülmaschinengeeignet





Schublade (optional)

- Stauraum für Zubehör
- auch als Ablage nutzbar
- mit Softclose




Installationsfach

- integriertes Pumpensystem
- integrierte Wasserenthärtung
- Revisionsöffnung



Abwassertank (30l)

- herausnehmbar, mit Deckel
- spülmaschinengeeignet
- mit Fetttrennung



Quereinschub für GN (optional)

- ideal für GN-Zubehör
- 7 Einschübe
- Ausführung in H1



Robuste Rollen (optional)

- Höhenverstellbar
- mit Feststellbremsen
- Hygieneausführung

Einsatzbereiche der TankBase



HERAUSFORDERUNG

Sie haben keine Möglichkeit Wasserinstallationen für Ihren Kombidämpfer herzustellen, müssen ihren Kombidämpfer regelmäßig mit zu Veranstaltungen nehmen oder möchten einfach mobil und flexibel sein?



LÖSUNG

Mit unserer mobilen Tank-Lösung als Untergestell haben Sie alle Freiheiten, die Sie möchten. Einfach den Stromanschluss einstecken, den Wassertank füllen und schon können Sie kochen.



Plug &
Play



Absolut
unabhängig



Maximale
Flexibilität



PERFEKT GEEIGNET FÜR

Caterer

1

Sie sind Caterer und möchten Ihren Kombidämpfer mit zu Veranstaltungen nehmen? Hier ist Ihre Lösung

Eventverleiher

2

Sie sind Verleiher für Großküchentechnik? Mit dieser Lösung können Sie die maximale Flexibilität anbieten

Kunden ohne Installationsmöglichkeiten

3

In Ihrem Betrieb haben Sie nicht die Möglichkeit, Wasser- und Abwasserinstallationen zu schaffen? Mit dieser Lösung können Sie nun auch mit einem Kombidämpfer arbeiten.



MIT EINER TANKFÜLLUNG

- können **mindestens 4 Vollbeschickungen** à 6kg (Trockenprodukt) **Reis** gedämpft werden, oder
- **mindestens 2 Vollbeschickungen** à 16 kg **Kartoffeln** gegart werden, oder
- **mindestens 8 Stunden** (im 611) bzw. **6 Stunden** (im 1011) im Kombidampfbetrieb **regeneriert** werden, oder
- **eine komplette Intensivreinigung** durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Gewicht *

TB0623 : 750 x 755 x 950 mm | 123 kg

TB0611 : 950 x 755 x 950 mm | 132 kg

TB1011 : 950 x 755 x 690 mm | 110 kg

Fassungsvermögen

Frischwassertank: 29 Liter

Abwassertank: 30 Liter

inkl. Wasserenthärtung (Brita)

Anschlussleistung

230 V / 50 Hz Stromanschluss **über Kombidämpfer****

kein extra Stromanschluss nötig

*Gewichtsangaben gelten für die Grundausstattung


**nötige Anschlussleistung für Elektro-Kombidämpfer: 623/ 611: 400V / 16A , 1011: 400V / 32 A

Optionale Ausstattung

- Oberes Fach als Schublade / Ablagefläche für 623 / 611
- Oberes Fach abschließbare Schublade für 623, 611
- GN Einhängeregister für unteres Fach für 623, 611, 1011
- Zwischenboden im unteren Fach für 611, 1011
- Ausführung auf Hygienerollen für 623, 611, 1011
- Ausführung ohne Tanksystem - mit Stauraum (Schubladen)
- mit Vision Vent (Kondensationshaube)
- Transportsicherung am Kombidämpfer
- "Plug&Play" Umstellung zwischen Festwasseranschluss /-ablauf und mobiler Version



oberes Fach
nur TB0623 & TB0611

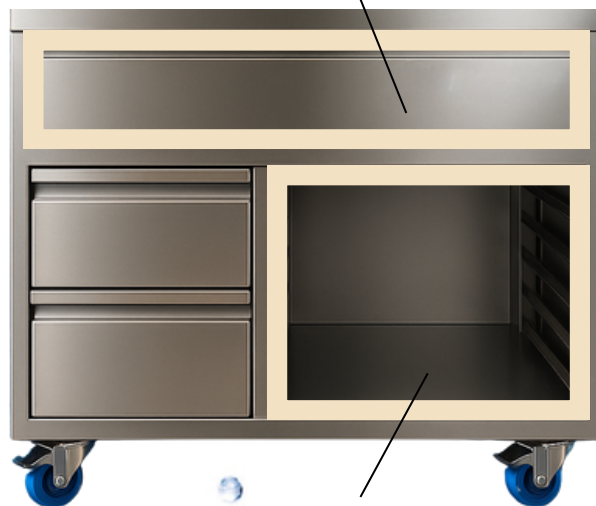

RETIGO

RETIGO Deutschland GmbH
St. Valentin 3a
83324 Ruhpolding
Tel: +49 8663 4196196
Mail: info@retigo.de