

# Retigo Vision Smoker

# retigo®



- Генератор дыма Retigo Vision Smoker – это дополнительное оборудование, совместимое со всеми конвектоматами Retigo
- Придает аромат дыма выбранным продуктам
- Простое и понятное управление
- Возможность холодного копчения
- Возможность одновременного копчения и запекания
- Программы для копчения присутствуют во всех конвектоматах Retigo или на сайте [www.retigo.cz](http://www.retigo.cz)
- Благодаря двойному генератору дыма, не нужно намачивать древесину для длительного копчения, это обеспечивает электроника управления сжигания

## ДВОЙНОЙ НАГРЕВ

С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ СИСТЕМЫ КОПЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОНЕМНОГУ И ДОЛГО, БЕЗ ПЕРЕЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПКИ. ВРЕМЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 3-Х ЧАСОВ БЕЗ ЗАМЕНЫ ДРЕВЕСИНЫ.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫМА

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫМА ПРОГРАММИРУЕТСЯ НА 3 СТУПЕНЯХ.

- 1 СТУПЕНЬ – ДЛЯ МЕДЛЕННОГО ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ ДО ТРЕХ ЧАСОВ С ГЕНЕРАЦИЕЙ ДЫМА БЕЗ ПЕРЕЖИГАНИЯ
- 2 СТУПЕНЬ – ДЛЯ СРЕДНЕГО КОПЧЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 70 °C ДО 130 °C ДО ДВУХ ЧАСОВ
- 3 СТУПЕНЬ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫМ ДЫМОМ АЛЯ-КАРТ ПРИ КРАТКОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ДО 30 МИНУТ.

## ТУРБО СТАРТ

БЫСТРОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ДЫМА ПРИ КОПЧЕНИИ АЛЯ-КАРТ. ОБИЛЬНЫЙ ДЫМ В ТЕЧЕНИЕ 2 МИН. БЛАГОДАРЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЖИГАНИЯ.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРОЦЕССОРА МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЖИГАНИЯ

ДРЕВЕСИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ ДЫМА, А ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ СЖИГАНИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕЖИГАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРЕЧИ.

## ТЕМПЕРАТУРНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

КОПТИЛЬНЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 20 °C ДО 200 °C

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ФУНКЦИИ КОПТИЛЬНЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ОТСУТСТВУЕТЕ В КУХНЕ. КОПТИЛЬНЯ САМА ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ОСТАНОВКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРОЦЕССА. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ НОЧНОМ КОПЧЕНИИ.

## СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ ЛЕГКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ ГИГИЕНЫ В КУХНЕ.

## СОВМЕСТИМОСТЬ




СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ КОНВЕКТОМАТАМИ RETIGO ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ.

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА

БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ УПЛОТНЕНИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ, КОПТИЛЬНЮ МОЖНО МЫТЬ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОНВЕКТОМАТЕ RETIGO.

## ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОПЧЕНИЯ МОЖНО БЕСПЛАТНО ЗАГРУЗИТЬ НА САЙТЕ [WWW.PAROKONVEKТОМАТИ-RETIGO.RU](http://WWW.PAROKONVEKТОМАТИ-RETIGO.RU)

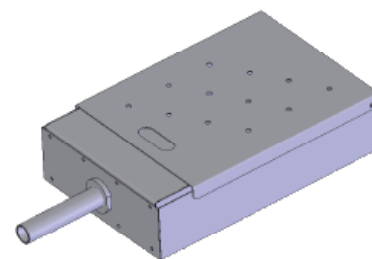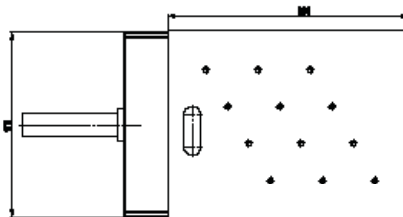

Максимальная температура

200 °C

Увлажнение

да

Вес

2 кг

Размеры генератора (шир. x выс. x дл.)

172,5 x 65 x 354 мм

Размеры упаковки (шир. x выс. x дл.)

480 x 190 x 120 мм

Общая потребляемая мощность

300 Вт

Питание

1 x 200 В - 230 В АС 50 – 60 Гц

Топливо

древесная щепа фракции 1 см – 4 см

retigo®

RETIGO s.r.o. | Láň 2310 | PS 43 | 756 64 Rožnov pod Radhoštěm | tel.: +420 571 665 511 | fax: +420 571 665 554 | e-mail: [sales@retigo.com](mailto:sales@retigo.com)

[www.parokonvektomati-retigo.ru](http://www.parokonvektomati-retigo.ru)